

mld – ROE VANISH 8



HOCHTRANSPARENTE LED-LÖSUNG




Hohe Transparenz.

Eine Transparenz von 60 % bietet eine Reihe kreativer Anwendungen für den Live-Event- und Installationsmarkt.

Die Panels können problemlos von nicht transparent auf transparent geändert werden.

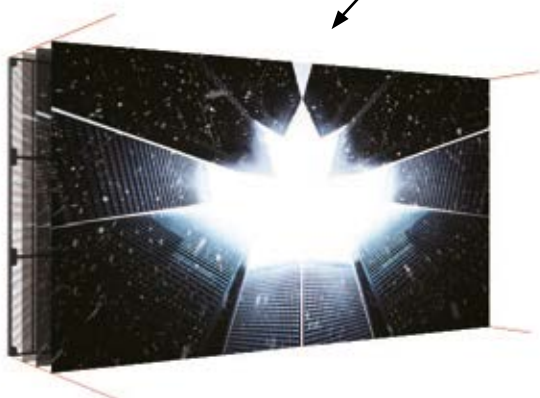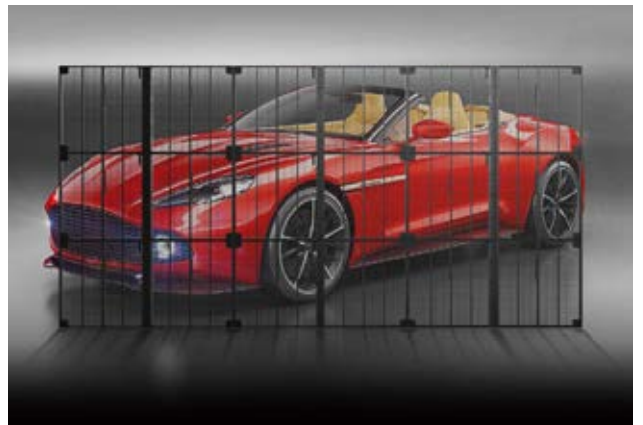

Transparent auf
nicht transparent

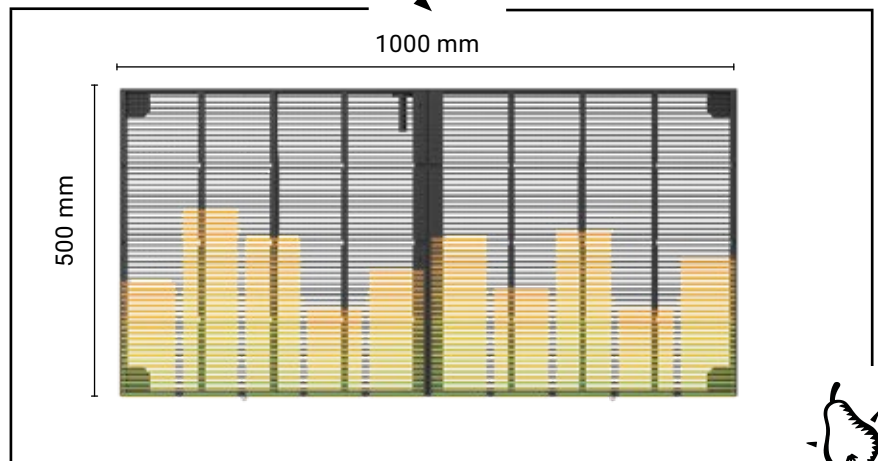

Tiefe 35 mm



mld – ROE VANISH 8

TECHNISCHE ANGABEN

Technische Details:

» Pixel Pitch in mm:	8,94
» Pixeldichte px/m ² :	12,544
» Pixels (h × V9) px/Kachel:	112 × 56
» LED-Konfiguration:	SMD1515 Black
» Max. Helligkeit:	2500 nits
» Graustufen (Eingang zu Ausgang):	16 bit
» Aktualisierungsrate:	7,891 Hz
» Scan:	1/4
» 3D Ready:	No
» Hoz. Blickwinkel:	140°
» Vert. Blickwinkel:	120°
» Transparenz:	60 %
» Panelgröße (B × H × T)	1000 × 500 × 35 mm/(Power Box 100.7) 39.4" × 19.7" × 1.4" (Power Box 3.9")
» Rahmen Material:	Aluminiumlegierung
» Gewicht/Panel:	6,5 kg; 14.33 lbs
» Servicefreundlichkeit:	Vorderseite
» max. Aufhängen *1:	12 m; 39"
» max. Stapeln *2:	6 m; 19"
» Kurve (Konkav & Konvex):	Max. Konkav 15°/max. Konvex 5°
» max. Stromversorgung/Panel:	400 W
» Prozessor:	Evision
» Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit:	-20° ~ 45° C, 10 ~ 90% RH/-4° ~ 113°F, 10 ~ 90% RH
» IP-Schutzart (vorne / hinten):	IP 30
» Lebensdauer:	≥ 50,000 h

